

LES VOILETS /

ALU



VOILETS BATTANTS

8 / Volets pleins alu isolé

11 / Volets pleins alu extrudé

12 / Volets à cadre alu extrudé

15 / Volets à cadre alu/bois

VOILETS COULISSANTS

PLIANTS

16 / Volets alu

17 / Volets alu/bois

VOILETS COULISSANTS

18 / Volets alu

20 / Volets alu/bois

Volets pentures contre-pentures bout rond avec espagnolette Cubique, remplissage frises horizontales pas de 255 mm, coloris vert réséda RAL 6011. Quincailleries assorties en option.

ALU ISOLÉ



Volets pentures contre-pentures réglable 2.0 frises verticales option crochet crémaillère, coloris rouge rubis RAL 3003 et quincailleries coloris noir en standard.


Volets pleins ép. 27 mm

$\Delta R = 0,26 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Les volets isolés sont composés de 2 panneaux aluminium associés à une âme isolante qui **renforcent le confort thermique et acoustique**. Son profil U au pourtour du volet, à coupe d'onglet, parfait la finition. **Coloris alu voir p.7**. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

LES DÉTAILS TECHNIQUES

Des finitions techniques particulièrement soignées qui garantissent une **qualité haut-de-gamme**.

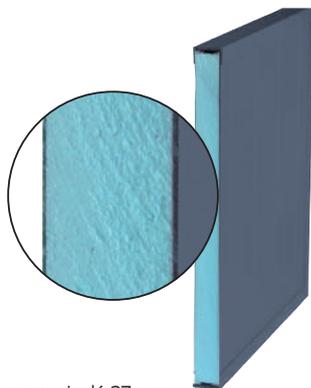

Panneau isolé 27 mm




Profil U à coupe d'onglet



Embout de barre sans vis apparente


L'AVIS DE L'EXPERT

Un renfort aluminium qui vous garantit une solidité à toute épreuve !



Renfort par équerre aluminium

LES MODÈLES



/ Pentures **contre-pentures**



/ Barres **seules**



/ Barres **et écharpes**



/ Vue **extérieure**



Penture réglable 2.0



LES PERSONNALISATIONS



85 mm



170 mm

NOUVEAUTÉ THIEBAUT



255 mm

Les frises horizontales se déclinent désormais en 3 pas (85, 170 ou 255 mm) pour donner encore plus de style à vos façades !



Volets pentures contre-pentures bout rond avec espagnolette Cubique, remplissage frises horizontales pas de 255 mm, coloris vert réséda RAL 6011. Quincailleries assorties en option.

ALU ISOLÉ

EXCLUSIVITÉ THIEBAUT

Volets peintures contre-pentures avec espagnolette Cubique panneau design motif oblique, coloris gris olive RAL 7002 avec quincailleries design assorties en option.

La robustesse de l'alu associée au DESIGN !

Plus de compromis entre le style et la robustesse, nos **volets en alu isolé peintures contre-pentures**, se parent de **5 motifs design** et originaux afin de moderniser vos façades ! Pour des finitions parfaites, une **quincaillerie discrète et épurée** vient compléter l'ensemble. **Coloris Alu voir p.7**. Quincailleries design en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

Motif Euskara



Motif Oblique



Motif Waves horizontales



Motif Waves verticales



Motif Sidéral



Grain d'orge mouchette



Grain d'orge standard

ALU EXTRUDÉ

Volets pleins ép. 27 mm

Les volets en aluminium extrudé sont constitués de profilés de 27 mm avec grain d'orge au pas de 100 mm, pour vous garantir un **maximum de solidité**. **Coloris Alu voir p.7.**

Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.




Épaisseur d'extrusion 1,3 mm et frise creuse. Pas de 100 mm.



LES OPTIONS

- Pour plus d'isolation, retrouvez nos volets **Evolution à rupture de pont thermique!** Grâce à notre système de barrettes en polyamide avec fibres 100% recyclables, les volets alu extrudé Evolution ép. 29 mm vous assurent une isolation thermique parfaite.
 -
 -
 -
 -
 -
 -
- Disponible sur demande.

LES MODÈLES



/ Pentures **contre-pentures**



Penture réglable 2.0 en option

/ Barres **seules**



/ Barres **et écharpes**



/ Vue **extérieure**




Volets barres seules motorisés Yslo, coloris Brun sépia RAL 8014 et quincailleries coloris noir en standard.

ALU EXTRUDÉ

Volets à cadre ép. 33 mm

Les volets en aluminium extrudé sont constitués d'un cadre **75 x 33 mm**, avec une épaisseur d'extrusion de **1,3 mm**. Remplissage avec lames jointives ou ajourées, ou avec panneaux frises ép. **22 mm**. Coloris alu voir p. 7. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

LES MODÈLES



/ Lames persiennes jointives



Lames contrevent

/ Panneaux frises ou lisses




Frises verticales

Frises horizontales

/ Vue extérieure



LES OPTIONS



Pour plus d'isolation, retrouvez nos volets **Evolution à rupture de pont thermique !**

Grâce à notre système de barrettes en polyamide avec fibres 100% recyclables, les volets alu extrudé Evolution ép. 33 mm vous assurent une isolation thermique parfaite.

Disponible sur demande.



LES PERSONNALISATIONS



Panneau lisse



Sapin



Losange



Cœur

Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennées et 2/3 panneau frises ou tôle ainsi qu'en forme cintrée.


3 motifs de découpe au choix, disponibles uniquement sur les volets avec panneau lisse.

NOUVEAUTÉ THIEBAUT

/ Remplissage **tôle**



Tôle pleine
ép. 3 mm

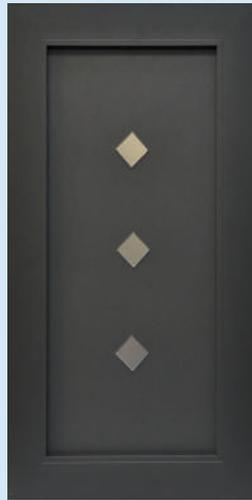

Décor alunox
en option




Volets lames persiennes jointives contrevent, coloris Bleu pigeon RAL 5014 et quincailleries coloris noir en standard.




LES PERSONNALISATIONS

Pour apporter une touche d'originalité et laisser passer la lumière, optez pour un panneau en tôle perforée petit rond ou petit carré !

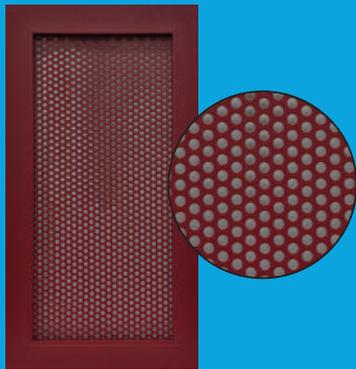

Perforation petit rond

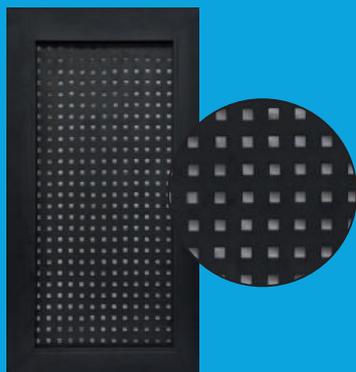

Perforation petit carré



Volets 1/3 lames persiennes jointives contrevent et 2/3 panneau, coloris gris clair RAL 7035 et quincailleries coloris noir en standard.

ALU EXTRUDÉ


Volets à cadre ép. 33 mm

Les volets en aluminium extrudé sont constitués d'un cadre **75 x 33 mm**, avec une épaisseur d'extrusion de **1,3 mm**. Remplissage avec lames jointives ou ajourées, ou avec panneaux frises ép. **22 mm**. **Coloris alu voir p. 7**.
Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.



Volets lames persiennes à l'américaine avec espagnolette Cubique, coloris Rouge feu RAL 3000 et quincailleries assorties en option.

LES MODÈLES



/ Lames persiennes ajourées



À l'américaine



À la française



LES PERSONNALISATIONS

Les volets lames persiennes ajourées cintrés sont conçus avec une traverse haute.

Le remplissage de la partie haute est en lames jointives, panneaux frises ou tôle.



Des lames orientables disponibles en option !



ALU/BOIS

Volets à cadre ép. 33 mm

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm, voir coloris alu p. 7.

Remplissage bois Red Cedar plein ou ajouré, **finition saturateur voir coloris p. 23 et dans les personnalisations.** À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée.

Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.



LES PERSONNALISATIONS

Les volets à cadre sont disponibles en remplissage Red Cedar naturel ou dans 4 finitions saturateur.



Ebène

Rouge basque

Chêne Clair

Gris

Naturel

NOUVEAUTÉ THIEBAUT



Volets lames persiennes à l'américaine pentures équerres bout rond, cadre alu brun cuivré RAL 8004, lames bois Red Cedar au naturel et quincailleries du volet assorties en option.

LES MODÈLES MODAL



Droit



Red Cedar

/ Lames persiennes ajourées



À l'américaine

À la française

/ Panneaux frises



Frises verticales

Frises horizontales